



Innovativ sikkerhedståge


PROTECT's udviklingsafdeling arbejder hele tiden for at gøre tågekanonerne og tilbehøret bedre og bedre. Til gavn for installatører og brugere.

Mange af PROTECT's produkter inkl. tilbehør er i øvrigt blevet til i tæt samarbejde med danske alarminstallatører.



Kontakt teknisk hotline

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig med montering og optimering af en tågeinstallation. Ring og spørg efter teknisk hotline.

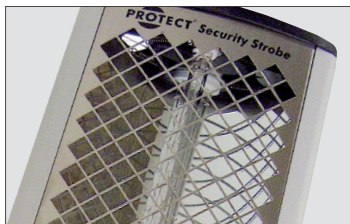

Kraftigt, blinkende lys

PROTECT Security Strobe er tilbehør til sikkerhedståge. Den diskrete lampe giver 4-6 blink i sekundet og gør det endnu mere kaotisk og stressende at være tyv.



Et inferno af støj


PROTECT Security Sounder er tilbehør til sikkerhedståge. Den diskrete sirene giver op til 120 dB (A) og gør indbrudstyvens arbejdsplads til et uudholdeligt støjhelvede.

Tilbehør: Hurtigere, smartere og bedre sikkerhedståge

Hos PROTECT ved vi, hvor meget det betyder for dig som alarminstallatør, at montagen af et alarmprodukt sker så let, hurtig og sikkert som muligt, så du kan komme videre til næste kunde. Derfor tænker vi hele tiden på montagen af tågekanonen og installatørens arbejde, når vi udvikler nye produkter - jo mere enkelt og smart, jo bedre for alarminstallatøren.

På bagsiden kan du se, hvordan vores hejseværktøj, dyser og loftophæng virker. Brug QR-koderne på denne side for at se videoer.

Scan koden med en smartphone og se virkningen af de 4 forskellige dyser.

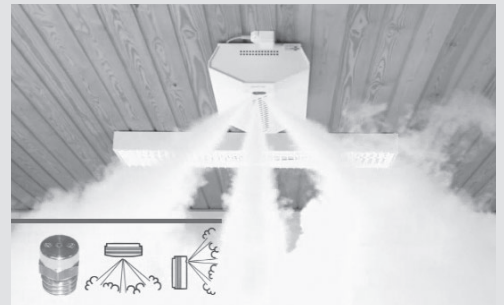

Scan koden med en smartphone og se hejseværktøjet i brug.




Scan koden med en smartphone og se demovideoen fra et lager med højt til loftet, hvor metalpladen er brugt.




SECURED IN SECONDS

Dyser til korrekt vinkling af tågen


En tågekanon er korrekt placeret, når tågen har frit løb, når tågen dækker mulige adgangsveje øjeblikkeligt, og når tågekanonen hænger uden for rækkevidde. Det kan lade sig gøre med PROTECT's 4 vinklingsdyser. Alle PROTECT's tågekanoner leveres som udgangspunkt med standard-dyse. For at kunne vinkle tågen optimalt er en 30-graders dyse oftest at foretrække (Xtratus undtaget). Til skjulte løsninger kan bestilles et forlængerstykke (kun ét pr. tågekanon). Se demo-video af dysernes virkning på www.protectglobal.dk.




Standarddyse: Leder tågen lige frem. Leveres som standard på alle PROTECT tågekanoner (Xtratus undtaget).



30° dyse: Leder tågen 30 grader nedad eller til siden. Muliggør høj placering af tågekanonen og fleksibel vinkling.



3-huls dyse: Spredt tågen hurtigt og effektivt i tre retninger. Til model 600i/1100i/2200i.



3-huls/30° dyse (kombi): Virker som 3-huls dyse, men kan lede tågen 30 grader nedad eller til siden. Til model 600i/1100i/2200i.



Dyseforlænger: Til skjulte installationer. Til model 600i/1100i/2200i. Total længde: 15 cm.

Hejseværktøjet halverer arbejdstiden ved loftmonteringer


Hejseværktøjet er montørernes hjælp til montering af PROTECT tågekanoner i loftet. På trods af en lavere monteringsvægt på PROTECT's nyeste serie af maskiner er hejseværktøjet blevet udviklet for at gøre arbejdet endnu mere sikkert og hurtigere for montørerne. Nu kan en loftmontering klares af kun én person! Hejseværktøjet er en lille engangsinvestering for vores forhandlere, der kan øge effektiviteten betragteligt ude hos kunden. Se demo-video af hejseværktøjet i brug på www.protectglobal.dk.



De selvslående trisser på hejseværktøjet gør det muligt at montere af kun én person.



Hejseværktøjet er en god hjælp til loftmonteringer. Se demo-video på www.protectglobal.dk.



Hejseværktøjet kan bruges sammen med metalpladen til nedsænkede installationer. Se nederst.




Den færdigmonterede loft-installation.

Loftsophæng: Når tågekanonen skal hænge frit


Metalpladen er til brug ved skjulte loftinstallationer og til installationer, hvor tågekanonen skal hænge frit. Den enkle og effektive metalplade har ét formål: At få tågekanonen til at "svæve" stabilt og sikkert i luften. Løsningen bruges i to tilfælde: 1) Ved skjulte loftinstallationer, hvor tågekanonen skal hænge lige over et nedsænket loft og skyde ned gennem et lille hul. 2) Ved store loftshøjder - fx lager- og fabriksaller - hvor tågekanonen monteres synligt og nedsænket, så tågen hurtigere rammer gulv og væg. Metalpladen er forberedt til gevindstænger, stål-wirer og patentbånd, som fastgørelse til bygningskonstruktionen. PROTECT's hejseværk ovenfor kan bruges sammen med metalpladen.




Metalpladens udskæringer kan bruges til fx gevindstænger (M10), stål-wirer og patentbånd.



Hejseværket er fjernet, og der er nu god plads til at forbinde strøm- og signalkabler.



Til sidst skubbes tågekanonen helt op til metalpladen, og skruerne spændes helt.



Tågekanonen kan hænge med/uden metalkabinet - synlig eller ej. Af varmhensyn bør maskinen hænge 2 cm over et nedsænket loft.