



Innovativ säkerhetsdimma

PROTECT:s utvecklingsavdelning arbetar hela tiden för att göra dimkanonerna och tillbehören bättre och bättre. Till nytta för installatörer och användare.



Kontakta teknisk hotline

Vi sitter beredda vid telefonerna för att hjälpa dig med montering och optimering av en diminstallation. Ring och fråga efter teknisk hotline.



Kraftigt, blinkande ljus

PROTECT Security Strobe är ett tillbehör till säkerhetsdimma. Den diskreta lampan avger 4-6 ljusblixtar i sekunden och gör det ännu mer kaotiskt och stressande att vara tjuv.



Ett inferno av oljud

PROTECT Security Sounder är ett tillbehör till säkerhetsdimma. Den diskreta sirenen avger upp till 120 dB (A) och förvandlar inbrottsjuvens arbetsplats till ett outhärdligt helvete av oljud.


Tillbehör:

Snabbare, smartare och bättre säkerhetsdimma

Vi på PROTECT vet hur mycket det betyder för dig som larminstallatör att montering av en larmprodukt sker så snabbt, lätt och säkert som möjligt, så att du kan komma vidare till nästa kund. Därför tänker vi hela tiden på monteringen av dimkanonen och installatörens arbete när vi utvecklar nya produkter - ju enklare och smartare, desto bättre för larminstallatören.

På baksidan kan du se hur vårt lyftverktyg, våra munstycken och innertaksinstallation fungerar. Använd QR-koderna på denna sida för att se videor.

Skanna koden med en smarttelefon och se funktionen hos de 4 olika munstyckena.

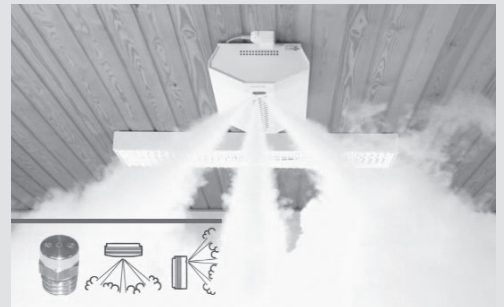

Skanna koden med en smarttelefon och se lyftverktyget vid användning.




Skanna koden med en smarttelefon och se demovideon från ett lager med högt till tak, där metallplattan används.




SECURED IN SECONDS

Munstycken för korrekt vinkling av dimman


En dimkanon är korrekt placerad när dimman har fritt utlopp, när dimman ögonblickligen täcker möjliga tillträdesvägar och när dimkanonen hänger utom räckhåll. Detta är möjligt med PROTECT:s fyra vinklingsmunstycken. Alla PROTECT:s dimkanoner levereras med ett standardmunstycke. För att kunna vinkla dimman optimalt är ett 30-graders munstycke oftast att föredra (gäller ej Xtratus). För dolda lösningar går det att beställa ett förlängningsstycke (bara ett per dimkanon). Se demovideon om munstyckenas funktion på www.protectglobal.se.




Standardmunstycke:
Leder dimman rakt fram.
Levereras som standard på alla PROTECT:s dimkanoner (gäller ej Xtratus).



30° munstycke: Leder dimman 30 grader nedåt eller åt sidan. Möjliggör hög placering av dimkanonen och flexibel vinkling.



3-håls munstycke:
Sprider dimman snabbt och effektivt i tre riktningar. För modell 600i/1100i/2200i.



3-håls/30° munstycke (kombi): Fungerar som 3-håls munstycke, men kan rikta dimman 30 grader nedåt eller åt sidan. För modell 600i/1100i/2200i.



Munstycks-förlängare: För dolda installationer. För modell 600i/1100i/2200i. Total längd: 15 cm.

Lyftverkyget halverar arbetstiden vid montering i innertak


Lyftverkyget är montörens hjälpverktyg för montering av PROTECT:s dimkanoner i innertaket. Trots den lägre monteringsvikten hos PROTECT:s senaste serie maskiner har lyftverkyget utvecklats för att göra arbetet ännu säkrare och snabbare för montörerna. Nu kan en innertaksmontering utföras av bara en person! Lyftverkyget är en mindre engångsinvestering för våra återförsäljare, som kan väsentligen öka effektiviteten ute hos kunden. Se demovideo av lyftverkyget vid användning på www.protectglobal.se.



De självlåsande trissor på lyftverkyget gör det möjligt att utföra monteringen av bara en person.



Lyftverkyget är en god hjälp vid montering i innertak. Se demo-video på www.protectglobal.se.



Lyftverkyget kan användas tillsammans med metallplattan till nedsänkta installationer. Se nederst.




Den färdigmonterade innertaksinstallationen.

Innertaksupphängning: När dimkanonen ska hänga fritt


Metallplattan kommer till användning vid dolda innertaksinstallationer och för installationer där dimkanonen ska hänga fritt. Den enkla och effektiva metallplattan har ett ändamål: Att få dimkanonen att "sväva" stabilt och säkert i luften. Lösningen används vid två tillfällen: 1) Vid dolda innertaksinstallationer, då dimkanonen ska hänga strax ovanför ett nedsänkt innertak och skjuta ned genom ett litet hål. 2) Vid stora takhöjder - till exempel lager- och fabrikskällor - där dimkanonen monteras synligt och nedsänkt, så att dimman snabbare träffar golv och väggar. Metallplattan är förberedd för gängstång, stålsladd och patentband som fastsättning till byggkonstruktionen. PROTECT's lyftverkyg ovan kan användas tillsammans med metallplattan.




Metallplattans utskärningar kan användas till exempelvis gängstång (M10), stålsladd och patentband.



Lyftverkyget tas bort, och det finns nu gott om plats för att koppla ström- och signalkablar.



Till sist skjuts dimkanonen hela vägen upp till metallplattan, och skruvarna dras åt helt.



Dimkanonen kan hänga med/ utan metallhölje - synlig eller ej. Av värmehänsyn bör maskinen hänga 2 cm över ett nedsänkt innertak.