IPCard™

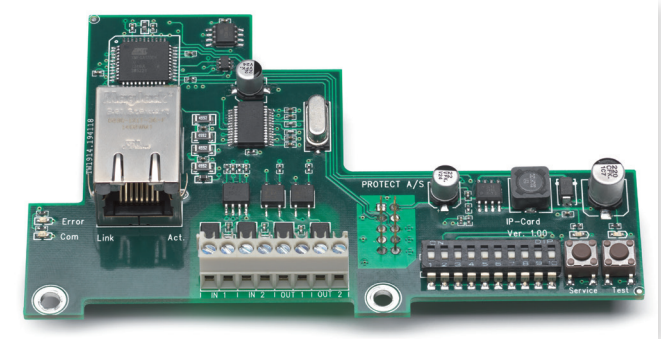

Acceso remoto a su cañón de niebla vía IP/ Internet, para dar mantenimiento y solución de problemas. La tarjeta de espansión IPCard no sólo le da más flexibilidad y reducción de costos, también brinda oportunidad de mantenimiento remoto y una función de botón de pánico.

Ahorre tiempo y dinero

PROTECT IPCard puede ahorrar al usuario final y al instalador mucho tiempo y dinero.

Rápida instalación

La IPcard se puede instalar en unos pocos segundos, en todos los cañones PROTECT (excepto en Xtratus).

Monitoreo a distancia

Por medio del software IntelliSuite y una tarjeta IPCard instalada en el cañón es posible monitorizar, analizar y depurar errores del cañon de niebla a través de la red.

Características:

- La conexión IP permite monitorizar y analizar el estado y las fallas del cañón, depurar y mucho más sin tener que estar frente al cañón de niebla (requiere instalación de PROTECT IntelliSuite en una PC)
- La IPCard evita llamadas y visitas innecesarias, esto reduce costos de mantenimiento
- Evaluación remota del cañón de niebla (disparo de prueba, test de los relés y señalización sonora)
- Reinicio remoto del cañon de niebla
- Fácil bloqueo de la niebla mientras se desactiva el sistema de alarma de forma segura antes de un mantenimiento mediante botón de presionar o vía remota
- Prueba o cebado de la bomba del cañón de niebla mediante botón de presionar o via remota
- Función de botón de pánico, para activación inmediata, para situaciones de asalto
- Modo de protección único de ATM para PROTECT 600i, 1100i and 2200i
- Durante la instalación, se puede especificar el uso de datos mediante permisos y ajusted de red
- La IPCard puede ser instalada en todos los modelos de cañones PROTECT (excepto en modelo Xtratus)

Especificaciones:

Entrada:
Tipo: Entrada de DC bidireccional aislada ópticamente

Nivel de activación (garantizado ON): 7 – 30VDC (Max)
No activado (garantizado OFF): 0 – 1VDC

Corriente: 2mA@12V, 4mA@24V4V

Salida:
Tipo: Salida bidireccional asilada ópticamente

Relé de estado sólido protegido contra sobrecarga
Clasificación máxima: 120mA continua / 30VDC (20VAC)

Resistecia ON: Típico 28 Ohm (Max 35 Ohm)

Señalización LED en la PCB

Adaptador de red:
Velocidad de conexión LAN es de 10 MB

Errores de impresión exceptuados. Sujeto a cambios en los datos técnicos.

PROTECT® | SECURED IN SECONDS

PROTECT Guatemala | El Salvador | Honduras
Diagonal 6, 10-65 z.10 Las Margaritas Torre I, of. 602 “A”· Tel.: (+502) 2361-7317 · Mail: info@protectglobal.com.gt