

IntelliBox™

IntelliBox er en intelligent styringsenhed mellem alarmsystem og flere tågekanoner. Boksen giver besparelser og forenkling ved montering og service. IntelliBox findes i to version til hhv. USB - og IP-tilkobling.



Spar tid og penge

PROTECT IntelliBox giver store besparelser ved installation og service på tågeinstallationerne.



Trådløs sikkerhedståge

IP-versionen af IntelliBox bliver med adgang til internet til en fjernbetjent kontrolboks. Overvåg og servicer tågeinstallationerne, som om du stod ved siden af den.



Tilgå alle tågekanoner via IntelliBox

Via softwarepakken IntelliSuite på PC'en og IntelliConnector-kablet kan du tilgå alle tågekanoner via IntelliBox på stedet (USB-version).

Funktioner:

- Unik kontrolboks, som samler signaler mellem alarmsystem og op til 16 tågekanoner i én enkelt enhed med én brugerflade til kontrolcentralen
- Muliggør hurtig og enkel opsætning og sammenkobling af tågekanoner med "plug & play"
- Tågekanonerne kan lynhurtigt til- og frakobles via IntelliBox
- Aktuel status og fejlmeddelelser vises overskueligt på displayet i et log-system
- IntelliBox giver mulighed for trådløs forbindelse mellem tågekanonerne og mellem tågekanonerne og IntelliBox - særligt velegnet til eksklusive installationer
- IntelliBox har ekstra ind- og udgang, som kan bruges som panikknop-installation, signalering af strømudfald m.m.
- IntelliBox kan bruges sammen med alle PROTECT's tågekanoner (Xtratus undtaget)
- Indgangsstik til IntelliConnector-kabel (ikke IP-version), som muliggør brug af diagnosticeringsværktøjet IntelliSuite
- Med IntelliBox IP og IntelliSuite kan du tage den fulde kontrol af hele tåge-installationen ved at fjernbetjene boksen via internettet, som om du stod ved siden af den

Se tekniske specifikationer på næste side.



SECURED IN SECONDS

Specifikationer:

IntelliWirelessCard (trådløs forbindelsesenhed)
 IntelliBusCard (indstikskort ved seriel kablet forbindelse)
 IntelliBox (intelligent display med adgang til tågekanoner)

Enkel plug & play opsætning og sammenkobling mellem tågekanoner og IntelliBox. Kræver kun tryk på én knap i tågekanonen

Mulighed for udløsning af tågekanoner i op til 3 forskellige zoner - styret af separate indgange på IntelliBox

Mulighed for panik-affyring af tågen på udvalgte tågekanoner uanset alarmsystemets og tågekanonens status

Mulighed for sammenkobling med brandalarm

Mulighed for analyse af radioforhold/antenneforhold via display og IntelliSuite i forbindelse med brugen af trådløse systemer

Krypteret kommunikation for både kablet og trådløs forbindelse

Mulighed for at hente logs og se status på enkelte tågekanoner via IntelliSuite forbundet med IntelliBox

Mulighed for navngivning af tågekanoner via IntelliSuite for visning i display

Mulighed for valg af forskellige funktioner for AUX-udgang og AUX-indgang

Via USB-adgang kan alarminstallatøren på stedet kommunikere med installationens tågekanoner fra gulvet (fx fejlretning og overvågning)

IP-forbindelse til fjern-kommunikation via internettet/IntelliSuite, hvorend alarminstallatøren befinder sig (kun IntelliBox IP):


- Fjernkontrol og -opsætning
- Fjernaflæsning af fejlbeskeder og status på tågekanonen
- Fejlretning
- Test-affyring af tågen

Redigering af opsætning muligt med IntelliSuite, der også giver diverse tekniske oplysninger om tågekanonens drift. Betinget af indtastning af teknikerkode


Logninger i IntelliBox har tid- og datostempel på. Mulighed for at se de sidste 10 fejlmeldinger

Password-beskyttet "tekniker-mode"

Forbehold for trykfejl og ændringer i tekniske data.

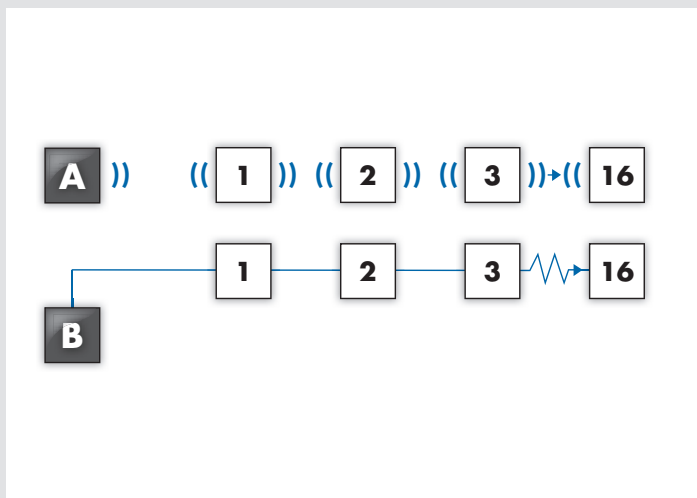

Hver IntelliBox kan styre op til 16 tågekanoner. Afhængig af sikkerhedsklasse vælges mellem trådløs forbindelse (A) og kablet forbindelse (B).

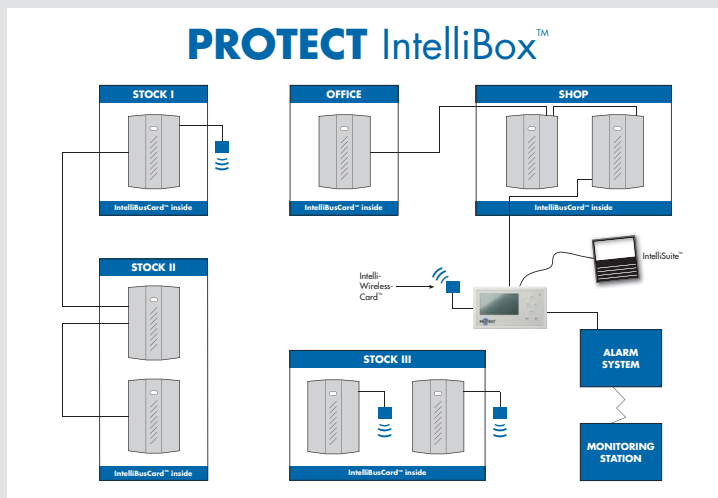

Her kan hentes et eksempel på tre forskellige måder at forbinde flere tågekanoner på. Alle med IntelliBox som styreenhed.