



Sparen Sie Zeit und Geld

PROTECT IntelliBox verringert Kosten und ermöglicht eine leichte Installation und Wartung der Nebelkanoneneinbauten.



Kabelloser Sicherheitsnebel

Mit dem Internet verbunden verwandelt sich die IP-Version von PROTECT IntelliBox in eine ferngesteuerte Box zur Überwachung und Instandhaltung - als würden Sie direkt neben der Nebelkanone stehen.



Zugang zu allen Nebelkanoneneinbauten mit IntelliBox

Mit der IntelliSuite Software auf dem Computer und dem IntelliConnector-Kabel können Sie via IntelliBox (USB-Version) auf die einzelnen Nebelkanoneneinheiten zugreifen. (USB-version).

IntelliBox™

IntelliBox ist eine intelligente Steuereinheit zwischen dem Alarmsystem und mehreren Nebelkanonen. Die Box erleichtert die zentrale Überwachung und Wartung des Systems. IntelliBox ist in zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: USB und IP.



Eigenschaften:

- Steuereinheit zur erleichterten Installation und Wartung - und für kabellose Überwachung
- Einzigartiges Device, das alle Signale zwischen dem Alarmsystem und bis zu 16 Nebelkanonen in einer Einheit und mit einer einzigen Schnittstelle für die Kontrollzentren aufzeichnet
- Einfache und schnelle Kopplung/Entkopplung der Nebelkanone mit/von dem Alarmsystem
- Übersichtliche Status- und Fehleranzeigen auf dem Systemprotokoll-Display
- Verkabelte oder kabellose (oder gemischte) Verbindungen zwischen den Nebelkanonen untereinander sowie zwischen den Nebelkanonen und der IntelliBox - besonders dort von Bedeutung, wo Zugkabel nicht erwünscht sind
- Verwendet für Installationen, bei welchen einzelne Einheiten bei Raub- und Angriffssituationen unabhängig voneinander ausgelöst werden ("Panic Button"-Lösung)
- Der zusätzliche In- und Output kann auch zur Anzeige eines Stromausfalls verwendet werden
- Mit der IP-Version der IntelliBox erhalten Sie Zugang zur Installation der Nebelkanone via IP / Internet. So können Sie die Installation überwachen, als wären Sie selbst anwesend. Dies ist besonders dann von Bedeutung, wenn sich die Installationen in großer Höhe und weiter Entfernung voneinander befinden.
- Geeignet für alle PROTECT Nebelkanonen (außer Xtratus)
- Informationen werden von der IntelliBox mittels IntelliSuite-Software an den Techniker-PC übertragen, sodass die gesamte Information überwacht werden kann (entweder per IntelliConnector-Kabel oder IP / Remote)
- Zubehör für IntelliBox: IntelliBusCard und IntelliWirelessCard

Technische Angaben siehe folgende Seite.



SECURED IN SECONDS

Technische Angaben:

IntelliWirelessCard (kabellose Verbindungseinheit)
 IntelliBusCard (zur Installation jeder Nebelkanone)
 IntelliBox (intelligentes Display mit Zugang zu den Nebelkanoneneinheiten)

Einfacher "Plug & Play"-Aufbau und Verbindung zwischen den Nebelkanoneneinheiten und der IntelliBox. Ein Knopfdruck genügt zum Hinzufügen einer weiteren Nebelkanone

Nebelfreisetzung in bis zu 3 unterschiedlichen Bereichen - Kontrolle durch drei unterschiedliche Eingaben auf der IntelliBox

Nebelfreisetzung von ausgewählten Nebelkanoneneinheiten in Notsituationen wie Raub und Überfällen - unabhängig vom Status des Alarmsystems und der Nebelkanone

Verbindung mit dem Feueralarmsystem möglich

Statusüberprüfung des Antennenzustandes möglich über das Display und IntelliSuite (kabellose Systeme)

Verschlüsselte Kommunikation sowohl bei kabellosen Verbindungen als auch bei Verbindungen via Kabel

Protokolle und Status jeder einzelnen Nebelkanone sind via mit IntelliBox verbundenem IntelliSuite verfügbar

Vergabe von Namen oder Codes verfügbar/möglich für jede Nebelkanone via IntelliSuite

Verschiedene Funktionen für AUX-Ausgänge und AUX-Eingänge

USB-Schnittstelle zur Kommunikation, Fernüberwachung, Fehlerkorrektur etc. (bspw. Überwachung und Wartung)

IP-Verbindung zur Fernkommunikation via Internet/IntelliSuite, wo auch immer auf der Welt der Alarminstallateur sich befindet:


- Remote-Debugging und Analyse des Arbeitszustandes und fehlerhafter Zustände
- Ferneinrichtung und Steuerung der IntelliBox
- Fern-Testabschuss jeder an die IntelliBox angeschlossenen Nebelkanone
- Fernupdate

Änderungen der Einstellungen möglich via IntelliSuite. IntelliSuite protokolliert die technischen Informationen jeder im System gespeicherten Nebelkanone (verlangt ein durch den Techniker vergebenes Passwort)

Protokollinformation in der IntelliBox beinhaltet Zeit- und Datumseinstellungen. Zugriff auf die 10 letzten Fehlermeldungen möglich


Passwortgeschützter "Technikermodus"

Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

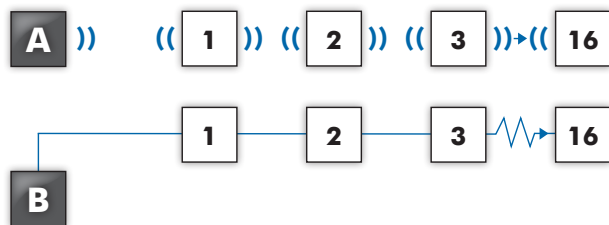

Jede IntelliBox kann bis zu 16 Nebelkanonen überwachen. In Abhängigkeit von der einzuhaltenden Sicherheitsstufe haben Sie die Wahl zwischen einer kabellosen Verbindung (A) und einer Verbindung mit Kabel (B) - oder einer Kombination aus beiden.

PROTECT IntelliBox™

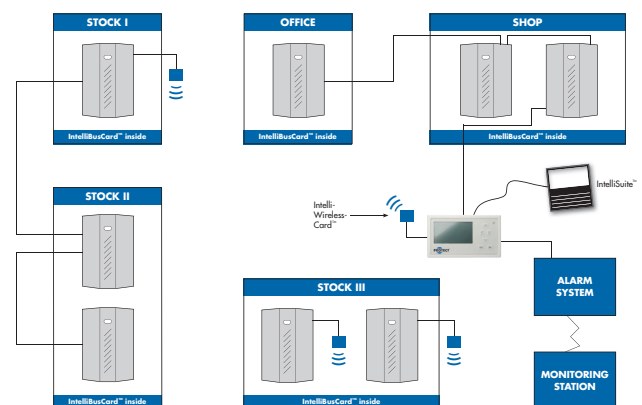

Auf der Rückseite sehen Sie drei verschiedene Arten, mehrere Nebelkanoneneinheiten miteinander zu verbinden, alle unter Verwendung des IntelliBox-Controllers.