

IntelliBox™

IntelliBox es una unidad inteligente de control entre el sistema de alarma y varios cañones de niebla. IntelliBox ayuda a facilitar el seguimiento y el servicio del sistema centralizándolo. Dispone de IntelliBox en dos versiones diferentes: USB e IP.



Ahorre tiempo y dinero

PROTECT IntelliBox ahorra tiempo y dinero y facilita la instalación y el servicio de los cañones de niebla.



Niebla de seguridad inalámbrica

Conectada a Internet, la versión IP de PROTECT IntelliBox se convierte en una central de control remoto para realizar el monitoreo y mantenimiento a distancia, como si estuviera junto al cañón de niebla.



Acceda a todos los cañones de niebla con IntelliBox

Con el IntelliSuite software en el ordenador y el cable IntelliConnector, puede acceder a los cañones de niebla de una la instalación a través de IntelliBox (versión USB).

Características:

- Unidad de control para facilitar la instalación y el servicio - y para el control inalámbrico
- Único dispositivo que recoge todas las señales entre el sistema de alarma y hasta 16 unidades cañones de niebla en una unidad y con una interfaz para los centros de control
- Fácil y rápido de conectar / desconectar a los cañones de niebla desde / hacia el sistema de alarma
- Verá claramente el estado actual y los mensajes de error en el display del sistema
- Solución por cable, inalámbrica o mixta entre los cañones de niebla y entre los cañones y el IntelliBox - especialmente importante en lugares donde no se quiere ver el cableado
- Se utiliza en instalaciones donde varios cañones se disparan manualmente ante situaciones de robo y atraco (solución "botón de pánico")
- La entrada y salida adicionales también se pueden utilizar para señalar cortes de corriente
- Con la versión IP de IntelliBox obtendrá acceso a la instalación del cañón de niebla vía IP / Internet. Puede supervisar la instalación como si estuviera presente. Es especialmente relevante en las instalaciones que están a gran altura o a distancias considerables
- Se adapta a todas las cañones de niebla PROTECT (excepto Xtratus)
- La información se transmite desde IntelliBox al PC del instalador con el software IntelliSuite para que toda la información pueda ser monitorizada (ya sea con el cable IntelliConnector o vía IP)
- Accesorios para el IntelliBox: IntelliBusCard y IntelliWirelessCard

Consulte las especificaciones técnicas en la siguiente página.



SECURED IN SECONDS

Especificaciones:

IntelliWirelessCard (Unidad para la conectividad inalámbrica)
 IntelliBusCard (Unidad para la instalación en cada cañón de niebla)
 IntelliBox (Equipo de control para la configuración de los generadores)

Conexión de cada generador con IntelliBox con tan sólo pulsar un botón

Es posible disparar la niebla hasta en 3 zonas diferentes - controladas por entradas independientes en el IntelliBox

Disparo de niebla en los cañones seleccionados ante situaciones de pánico como robos y atracos
 - independientemente del estado del sistema de alarma y del cañón de niebla

Posibilidad de conexión a la alarma de incendios

Verificación del estado de las condiciones de los sistemas inalámbricos a través del dispositivo IntelliSuite

Comunicación mediante datos encriptados tanto en conexiones cableadas como en inalámbricas

Registros y estados de cada Cañón de Niebla conectados al IntelliBox, disponibles para su consulta a través de IntelliSuite

Posibilidad de asignar nombres o códigos a cada cañón de niebla a través de IntelliSuite

Diferentes funciones para la entrada y salida AUX.

Conexión USB para la comunicación, el control remoto, la corrección de errores, etc. Configurable a través de IntelliSuite. (e.j. monitorización y servicio)

La conexión IP para la comunicación remota a través de Internet / IntelliSuite permitirá al instalador de alarma donde quiera que esté:


- Depuración y análisis remoto del funcionamiento y fallo del sistema
- Configuración y control remoto del IntelliBox
- Prueba de disparo remoto en cualquier cañón de niebla conectado al IntelliBox
- Actualización remota del software

Se puede cambiar la configuración a través de IntelliSuite. IntelliSuite da información técnica sobre cada cañón de niebla conectado con el sistema (requiere la contraseña del técnico)


Memoria de eventos que incluye los tiempos y fechas. Los últimos 10 mensajes se almacenan para su visualización

“Modo técnico” protegido por contraseña

PROTECT se reserva el derecho de modificación en caso de error de imprenta o cambios en las especificaciones.

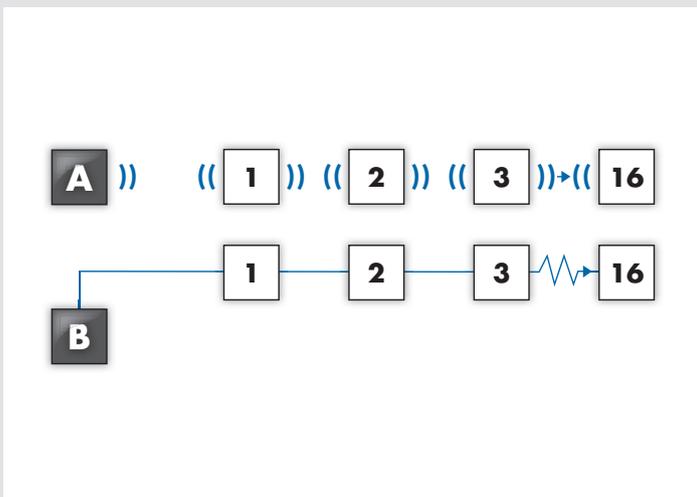

Cada IntelliBox puede controlar hasta 16 cañones de niebla. Se puede configurar de forma sencilla una instalación inalámbrica (A) o cableada (B) o una combinación de ambas.

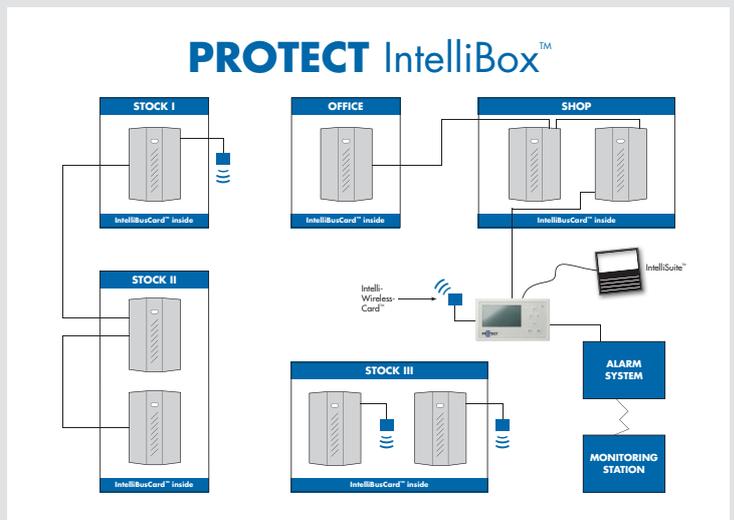

Ejemplo de tres formas diferentes de conexionado de múltiples cañones de niebla.



SECURED IN SECONDS