

IntelliBox IP™

L'IntelliBox è un'unità di controllo progettata per facilitare l'installazione, la messa in opera e il funzionamento di batterie di nebbiogeni composte da un massimo di 16 dispositivi. L'unità è stata sviluppata per facilitare e centralizzare il monitoraggio e la messa in opera di un sistema.

Queste caratteristiche la rendono un complemento indispensabile per tutte quelle aziende che hanno la necessità di proteggere spazi di grandi dimensioni usando un sistema di sicurezza attiva, come quello rappresentato dai nebbiogeni PROTECT™.




Caratteristiche:


Grazie anche ad una semplice connessione plug & play, IntelliBox™ riduce considerevolmente il numero di zone e quindi di interfacce sul sistema d'allarme. Apprendimento, rimozione e programmazione veloce ed intuitiva dei nebbiogeni, visualizzazione degli stati e delle anomalie in real-time, tutto grazie ad un chiaro display LCD. La connessione wireless di IntelliBox facilita le installazioni a scomparsa, evitando la posa dei cavi. Una soluzione perfetta per abitazioni ed uffici. IntelliBox include ingressi ausiliari, come ad esempio la funzione Panico, ed uscite dedicate, tra cui la possibilità di gestire separatamente la segnalazione di mancata alimentazione di rete. La serie i di PROTECT, come anche FOQUS e QUMULUS, è predisposta per la gestione tramite IntelliBox.

Connessione IP, per una gestione remota di IntelliBox e dei nebbiogeni collegati.

Tutto ciò che puoi fare tramite una connessione locale USB, da oggi è possibile ovunque ti trovi grazie ad IntelliBox IP! IntelliBox IP si interfaccia completamente con il nuovo software di diagnosi remota IntelliSuite IP.

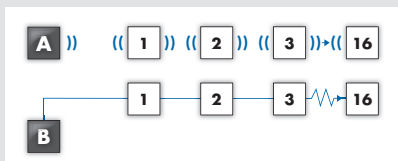

Ogni IntelliBox può gestire fino a 16 nebbiogeni. A seconda della classe di sicurezza richiesta, si può scegliere tra connessione wireless (A) o connessione Bus (B).



Qui puoi trovare tre esempi diversi di collegamento, tutti tramite l'utilizzo di un sistema di controllo IntelliBox.

Specifiche tecniche:

Componenti del sistema PROTECT IntelliBox™:

- IntelliBox (con display interattivo per la gestione dei sistemi nebbiogeni collegati)
- IntelliWirelessCard (unità di interfacciamento wireless)
- IntelliBusCard (unità di interfacciamento Bus)

Connessione Plug & Play: basta premere un pulsante per registrare un nebbiogeno ad IntelliBox

Fino a 3 zone configurabili su IntelliBox

Possibilità di programmare la funzione Panico, per una erogazione istantanea bypassando lo stato del sistema d'allarme

Collegamento al sistema antincendio

Controllo della qualità dei segnali radio (collegamento wireless) su display LCD ed IntelliSuite

Trasmissione dati criptata sia per collegamento wireless che bus

Stato e Log eventi di ogni nebbiogeno disponibile tramite IntelliSuite

Associazione di un nome ad ogni nebbiogeno collegato (ad es. "Sala cassaforte") tramite IntelliSuite

Diverse funzioni associabili ad ingressi ed uscite ausiliarie

Connessione IP per il collegamento remoto tramite supporto Internet/IntelliSuite:

- Scarico e analisi dello stato del sistema IntelliBox e dei nebbiogeni ad esso associati
- Programmazione di IntelliBox
- Test di erogazione per ogni nebbiogeno registrato in IntelliBox
- Update del software

La modifica delle impostazioni è possibile tramite IntelliSuite. IntelliSuite riporta informazioni tecniche di ogni nebbiogeno registrato al sistema

L'accesso ad IntelliBox sia in locale che da remoto è protetto da password

Il log degli ultimi 10 eventi di IntelliBox include data e ora