

IntelliBox™

IntelliBox ir intelīģenta kontroles vienība starp signalizācijas sistēmu un vairākām miglas ģeneratoru vienībām. Ierīce palīdz veicināt sistēmas centralizētu novērošanu un apkalpošanu. Iegūstiet IntelliBox divās dažādās versijās: USB un IP.



Ietaupiet laiku un naudu

PROTECT IntelliBox samazina izmaksas un atvieglo miglas ģeneratoru uzstādīšanu un apkalpošanu.



Bezvadu drošības migla

Pieslēgts internetam, PROTECT IntelliBox IP versija pārvēršas par tālvadības pulti uzraudzībai un uzturēšanai - it kā Jūs būtu blakus miglas ģeneratoram.



Pieklūstiet visām miglas ģeneratoru vienībām ar IntelliBox

Izmantojot IntelliSuite programmatūru datorā un IntelliConnector kabeli, Jūs varat piekļūt uzstādītajām miglas ģeneratoru vienībām, izmantojot IntelliBox (USB versija).

lezīmes:

- Vadības bloks, lai atvieglotu uzstādīšanu un apkopi - un bezvadu kontrolei
- Unikāla ierīce, kas savāc visus signālus starp drošības sistēmu, un līdz pat 16 miglas ģeneratoru vienībām vienā blokā un ar vienu interfeisu kontroles centram
- Vienkārši un viegli savienot/atvienot miglas ģeneratoru pie/no signalizācijas sistēmas
- Rāda pašreizējo statusu un kļūdu ziņojumu žurnālu sistēmas displejā
- Kabeļtīklu vai bezvadu risinājumi (vai abi) starp pašiem miglas ģeneratoru ierīcēm, kā arī starp miglas ģeneratoru un IntelliBox - īpaši piemērots uzstādīšanai ēkās, kur kabeļi ir nevēlami
- Tiek īpaši izmantota uzstādījumos, kurās atsevišķas vienības tiek izlaisti manuāli laupīšanas un uzbrukumu gadījumos ("trauksmes pogas" risinājums)
- Papildus ievades un izvades var izmantot arī, lai izslēgtu jaudas signālu
- Ar IP IntelliBox versiju Jūs gūsiet piekļuvi miglas ģeneratora uzstādīšanai, izmantojot IP/internetu. Jūs varat uzraudzīt uzstādīšanu, it kā Jūs būtu klāt. Tas ir īpaši svarīgi, kad vienības ir uzstādītas augstās vietās un atrodas ievērojamos attālumos.
- Piemērota visiem PROTECT miglas ģeneratoriem (izņemot Xtratus)
- Informācija tiek nosūtīta no IntelliBox uz aizsardzības speciālista datoru, izmantojot IntelliSuite programmatūru, lai būtu iespējams uzraudzīt visu informāciju (vai nu ar IntelliConnector kabeli vai caur IP/no attāluma)
- IntelliBox aksesuāri: IntelliBusCard un IntelliWirelessCard

Sk. Tehniskās specifikācijas nākamajā lapā.



SECURED IN SECONDS

Specifikācijas:

IntelliWirelessCard (bezvadu savienojuma ierīce)
 IntelliBusCard (uzstādīšanai katrā miglas ģeneratorā)
 IntelliBox (gudrs displejs, kas nodrošina piekļuvi miglas ģeneratoru vienībām)

Vienkārša "Plug & Play" iestatīšana un savienojums starp miglas ģeneratoru vienībām un IntelliBox. Nospiediet tikai vienu pogu, lai iekļautu miglas ģeneratoru

Iespējama miglas izlaišana līdz 3 dažādās zonās - kontrolētas ar atsevišķiem ievades datiem IntelliBox

Miglas izlaide izvēlētajās miglas ģeneratoru vienībās panikas situācijās, tādās kā, laupīšana un uzbrukumi - neatkarīgi no trauksmes sistēmas un miglas ģeneratora statusa

Iespējama pieslēgšana ar avārijas gaismas signālu

Antenas stāvokļa statusa pārbaude, izmantojot displeju un IntelliSuite (bezvadu sistēmas)

Šifrēts paziņojums gan bezvadu savienojumiem, gan savienojumiem ar kabeļiem

Katra miglas ģeneratora žurnāls un statuss ir pieejami, izmantojot IntelliSuite savienojumu ar IntelliBox

Izmantojot IntelliSuite, katram miglas ģeneratoram ir pieejams/iespējams piešķirt vārdu vai kodu

Dažādas AUX izvades un AUX ievades funkcijas

USB saskarne komunikācijai, tālvadībai, kļūdu labošanai, utt. (Piem., monitoring un apkalpošana)

IP-savienojums attālai saziņai caur internetu/IntelliSuite no jebkura uzstādītāja atrašanās vietas pasaulē:


- Tālvadības atklāšana un darba stāvokļa un kļūdu analīze
- IntelliBox attālināta iestatīšana un kontrole
- Attālināta testa izlaide jebkurā miglas ģeneratorā, savienotā ar IntelliBox
- Attālā programmatūras atjaunināšana

Iestatīšanas maiņa ir iespējama, izmantojot IntelliSuite. IntelliSuite paziņo tehnisko informāciju par katru sistēmā iekļauto miglas ģeneratoru (nepieciešama speciālista parole)


IntelliBox informācijas žurnāla ietver laika iestatījumus un datumus. Ir pieejami pēdējie 10 kļūdu paziņojumi

Aizsargāts ar paroli "tehniku režīms"

Iespējamās drukāšanas kļūdas un tehnisko datu izmaiņas.

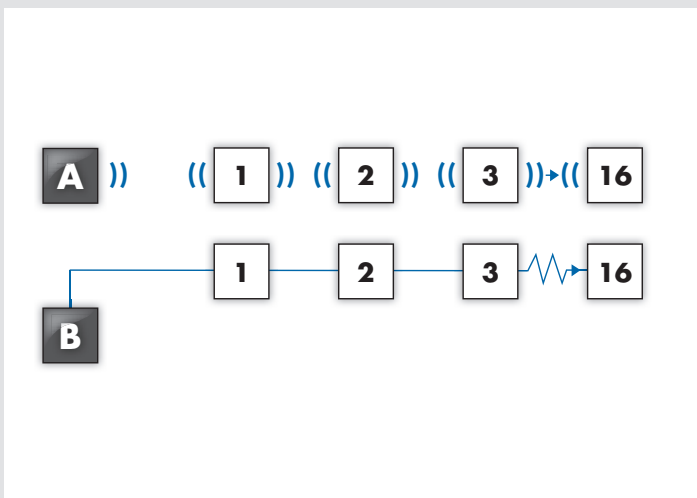

Katrs IntelliBox var kontrolēt līdz pat 16 miglas ģeneratora ierīces. Atkarībā no nepieciešamā drošības klases, var izvēlēties bezvadu savienojumu (A), vai kabeļa savienojumu (B) - vai to kombināciju.

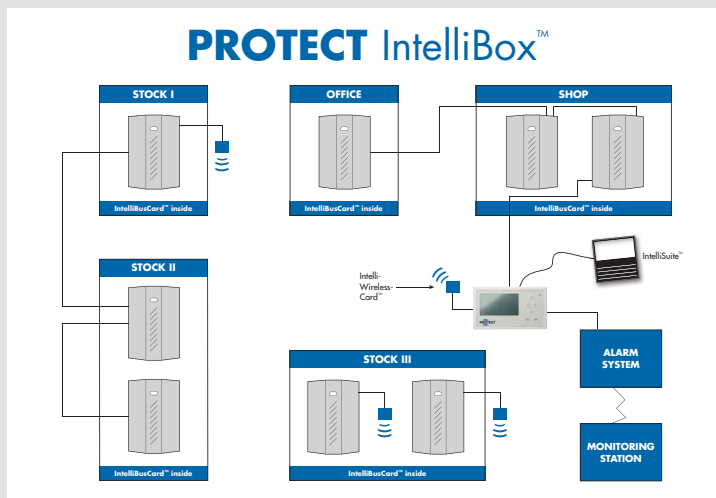

Paskatieties trīs dažāda veida piemērus, lai savienotu vairākus miglas ģeneratorus aizmugurē, izmantojot IntelliBox kontrolleri.



SECURED IN SECONDS