


UniBusCard™


Comunicare bidirecțională pe cablu torsadat cu tunul de ceață - bazat pe protocolul standard de transmisie de date existent în sistemul de alarmă.

UniBusCard reunește toate avantajele IntelliBox și IntelliSuite în sistemul de alarmă al clădirii, iar programarea și configurarea ulterioară a tunului de ceață devine "Point & Click" în sistemul de alarmă. Toate funcțiile tunului de ceață pot fi integrate în meniurile de programare a sistemului de alarmă.

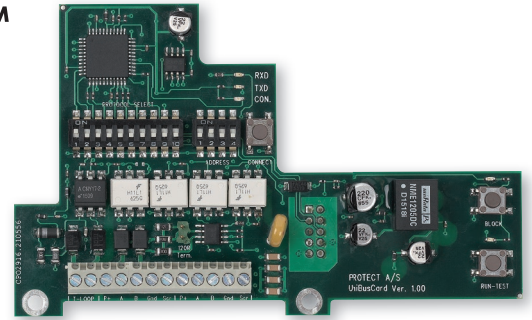

Economisește timp și bani

PROTECT UniBusCard poate economisi timp prețios și mulți bani utilizatorilor și instalatorilor de sisteme de alarmă.

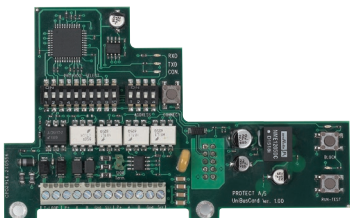

Instalare rapidă

UniBusCard este un modul de extensie care poate fi instalat ușor în doar câteva secunde.



Îmbunătățește tunul de ceață cu UniBusCard

UniBusCard este compatibil cu toate tunurile de ceață PROTECT (cu excepția Xtratus).

Caracteristici:

- Modul controlat de bus-ul de date (RS485)
- Setarea duratei de ceață prin intermediul comutatoarelor DIP sau a softului
- Semnale de Armare și Declanșare de la sistemul de alarmă pe bus-ul de date
- Semnale de feedback (semnale de funcționare și eroare) transmise înapoi la sistemul de alarmă prin bus-ul de date
- Toate funcțiile de service cunoscute de la IntelliSuite și IntelliBox sunt disponibile prin bus-ul de date
- Acces complet la configurarea și gestionarea drepturilor utilizatorilor
- Testarea și amorsarea pompei cu un buton special pe placa de bază sau de la sistemul de alarmă
- Buton pe UniBusCard - sau din sistemul de alarmă - pentru blocarea ușoară și rapidă a degajării de ceață în timpul efectuării lucrărilor de service și mentenanță a sistemului de alarmă
- Tunul de ceață se conectează direct pe bus-ul sistemului de alarmă ca orice alt modul de intrare/ieșire
- De la 1 la 16 tunuri de ceață pot fi conectate la sistemul de alarmă
- Economie mare de timp și cabluri la conectarea unuia sau mai multor tunuri de ceață la un sistem de alarmă existent
- Poate fi instalat în doar câteva secunde, în toate tunurile de ceață PROTECT (cu excepția Xtratus)

Caracteristici:

Intrări:

- Izolare galvanică pe toate intrările
- Buclă antisabotaj
- Terminal P+ pentru conectarea în buclă a alimentării modulului de intrare/ieșire
- Terminale de date A și B
- Terminal GND-
- Terminal Scr- pentru ecranul cablului torsadat

Ieșire:

- Izolare galvanică pe toate ieșirile
- Terminal P+ pentru conectarea în buclă a alimentării modulului de intrare/ieșire
- Terminale de date A și B
- Terminal GND-
- Terminal Scr- pentru ecranul cablului torsadat

