


PROTECTGLOBAL.COM

INSTRUCCIONES
PARA INSTALAR
EL KIT DE LA BOLSA
DE FLUIDO DE
1000 ML

PROTECT 600/600i/1100/1100i/2200/2200i




SECURED IN SECONDS

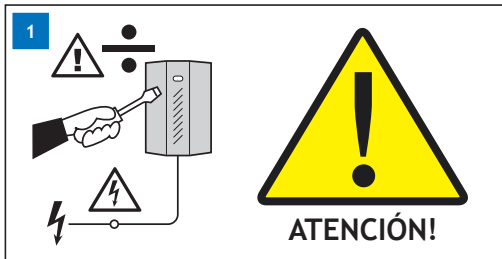


**IMPORTANTE:
NO TOCAR!**


Desconecte el cañón de niebla de la corriente. Deje que se enfríe durante al menos una hora

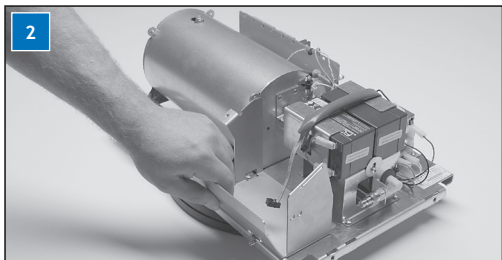


Coloque la pieza metálica como se muestra en la imagen y presione ligeramente hacia la izquierda hasta que quede asegurada. Fije la pieza metálica a la base con un tornillo (T20).

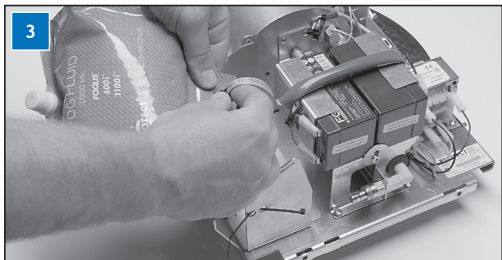

3
Conecte la bolsa de fluido al cable y colóquela en el contenedor. Pase la brida resistente al calor por los dos agujeros de la pieza de metal (pero no ajuste el tubo todavía).

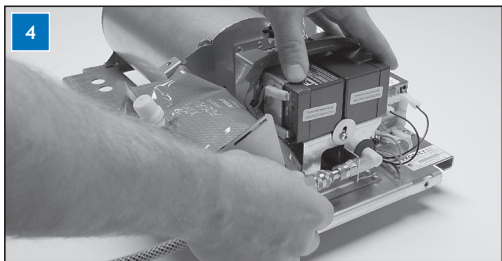


4
Conecte el tubo al cañón. Escuchará un clic cuando esté colocado adecuadamente.

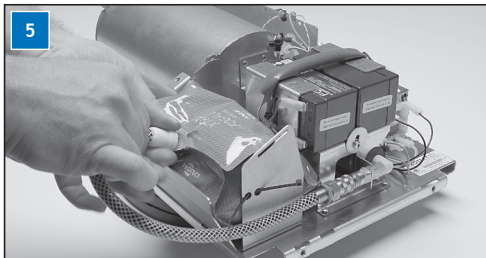


Desenrosque el tapón de la bolsa y conecte/enrosque el adaptador de plástico del tubo a la bolsa.

IMPORTANTE: no apriete demasiado ni lo deje flojo.

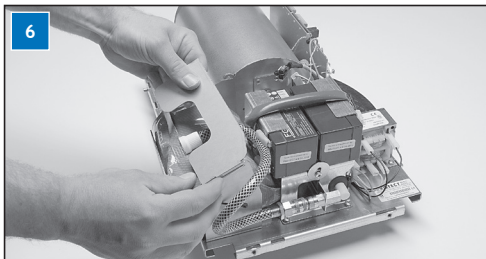

Coloque la tapa encajándola en la ranura de la derecha y atorníllela en el lado contrario con el tornillo que se proporciona. **IMPORTANTE:** asegúrese de que la tapa no bloquea el tapón de la bolsa y de que el tubo se encuentra entre los polos de la batería.

7

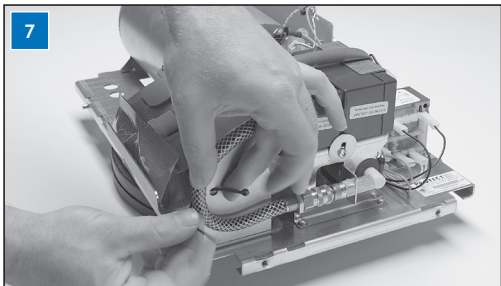

Finalmente, se puede ajustar la brida alrededor del tubo. **IMPORTANTE:** que no quede demasiado ajustada ni muy suelta.

8



Escanee el código QR para ver el vídeo de la instalación del kit de 1000 ml y la bolsa de líquido.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA GARANTÍA

Si no se siguen las instrucciones de este manual, PROTECT A/S no se responsabiliza de cualquier fallo procedente de la modificación del cañón de niebla. Además, la garantía del cañón quedará anulada.

INFORMACIÓN

Visite PROTECTGLOBAL.COM para obtener más información sobre la niebla de seguridad y PROTECT A/S.

PROTECT A/S

Hasselager Centervej 5 · DK-8260 Viby J · Tel.: (+45) 86 72 18 81
info@protectglobal.com · protectglobal.com